

HC5. 6221.1.26.2020. MK

Warszawa, dn. 11-05-2020 r.

T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Krzysztof Teofilak
Pełnomocnictwo numer: 447/09/19
z dnia: 27.09.2019r.

dane do korespondencji:

Atomik Laboratorium Badawcze
Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/78
02-722 Warszawa
mail: atomik@atomik.pl

Starostwo Powiatowe w Wołominie
KANCELARIA OGÓLNA
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

wpłynęło 2020 -05- 11

L. dz. 35688/2020

Ilość zał. podols Ch

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396).

Działając z upoważnienia NetWorkSI Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej T-Mobile Polska S. A. „20860(81252N!)” zlokalizowanej w miejscowości Ząbki, ul. Piłsudskiego 180a, dz. nr 1/8. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	
LP	[W]
1	4337,0
2	4337,0
3	4337,0
4	9809,0
5	9809,0
6	9809,0
7	223,9
8	11,2
9	11,2
10	263,7
11	9,3
12	263,7

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.¹)	1) Współrzędne Geograficzne	2) Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	3) Wysokość środka elektrycznego anteny	4) Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	5) Azymut lub zakresy azymutów	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
Lp.	-	[MHz]	[m n.p.l.]	[W]	[°]	[°]
1	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	800 / 900 / 900	25,7	4337,0	70	3 / 3 / 3
2	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,3"	800 / 800 / 900	25,7	4337,0	190	5 / 5 / 5
3	N 52° 16' 30,9" E 21° 06' 39,2"	800 / 900 / 900	25,7	4337,0	310	6 / 6 / 6
4	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	1800 / 2100 / 2100 / 2600	28,2	9809,0	70	5 / 5 / 5 / 5
5	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,3"	1800 / 2100 / 2100 / 2600	28,2	9809,0	190	4 / 4 / 4 / 4
6	N 52° 16' 30,9" E 21° 06' 39,2"	1800 / 2100 / 2100 / 2600	28,2	9809,0	310	6 / 6 / 6 / 6
7	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	80000	33,0	223,9	3°)	n/d
8	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	38000	33,5	11,2	149°)	n/d
9	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	38000	34,5	11,2	158°)	n/d
10	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,4"	38000	33,0	263,7	164°)	n/d
11	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,5"	32000	34,0	9,3	269°)	n/d
12	N 52° 16' 30,8" E 21° 06' 39,5"	38000	35,0	263,7	269°)	n/d

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

Instalacja nie została zmieniona w sposób istotny w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

ATOMIK Laboratorium Badawcze
Al. K.E.N. 105 lok. 7B
02-722 Warszawa

Krzysztof Teofilak

Elektronicznie
Krzysztof Teofilak
Teofilak
Data: 2020.05.11
16:54:40 +02'00'



Atomik
Laboratorium
Badawcze

al. K.E.N. 105/78;
02-722 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl



AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0012/05/2020
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A.
„20860(81252N!)”

- Ząbki, ul. Piłsudskiego 180a, dz. nr 1/8 -



Zleceniodawca: **T – Mobile Polska S. A.**
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa

Nr Zlecenia:

Egzemplarz nr 5/5

Czerwiec 2020

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	5
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	5
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	7
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	8
4.1. Wnioski.....	9
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	9
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	9
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Ząbki, ul. Piłsudskiego 180a, dz. nr 1/8 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*
Łukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*
T – Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 – 674 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*
Pan Michał Żurawski - Sekcja Wsparcia i Ochrony Środowiska NetWorks! sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na wieży strunobetonowej, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w kontenerze technicznym u podstawy wieży oraz na galerii wieży. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		znamionowe						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
L.p.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/ producent anteny	Liczba anten	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	
1	800 / 900 / 900	742264v02 / Kathrein	1	70	3 / 3 / 3	25,7	4337,0	
2	800 / 900 / 900	742264v02 / Kathrein	1	190	5 / 5 / 5	25,7	4337,0	
3	800 / 900 / 900	742264v02 / Kathrein	1	310	6 / 6 / 6	25,7	4337,0	
4	1800 / 2100 / 2100 / 2600	ADU4518R6v01 / Huawei	1	70	5 / 5 / 5 / 5	28,2	9809,0	
5	1800 / 2100 / 2100 / 2600	ADU4518R6v01 / Huawei	1	190	4 / 4 / 4 / 4	28,2	9809,0	
6	1800 / 2100 / 2100 / 2600	ADU4518R6v01 / Huawei	1	310	6 / 6 / 6 / 6	28,2	9809,0	

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Tabela 1a. Parametry radiolinii*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Warunki pracy		znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
L.p.	Typ urządzenia	Częstotliwość pracy [GHz]	Równowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n p t [m]	
1	ML80 Ø0,6	80	223,9	3	33,0	
2	VHLP1-38	38	11,2	149	33,5	
3	VHLP1-38	38	11,2	158	34,5	
4	ML38 Ø0,6	38	263,7	164	33,0	
5	ML32 Ø0,3	32	9,3	269	34,0	
6	ML38 Ø0,6	38	263,7	269	35,0	

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Do obliczenia maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 i 1a w odniesieniu do parametrów pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów, uwzględniono otrzymane od zleceniodawcy poprawki pomiarowe przedstawione poniżej.*

NAME	AZIMUTH	HEIGHT	Poprawka PEM
N_SEC1	70	25,7 / 28,2	1,53
N_SEC2	190	25,7 / 28,2	2,22
N_SEC3	310	25,7 / 28,2	2,11
RL1	3	33,0	1,00
RL2	149	33,5	1,00
RL3	158	34,5	1,00
RL4	164	33,0	1,00
RL5	269	34,0	1,00
RL6	269	35,0	1,00

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	Instalacja radiokomunikacyjna PLAY	800/900/1800/2100/2600MHz	T

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
08.05.2020			
Godz. (początek) 12:40	19,6	41,0	brak
13:10	19,6	40,0	
13:40	20,0	38,5	
14:10	20,5	40,0	
Godz. (koniec) 14:40	20,0	39,0	

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych EMR-300 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sondy, której parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	11.4
Zakres pomiaru pola	1,0 – 243 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,05 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/215/18.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik pomiaru dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru od 0,3 m do 2 m w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528).

Pomiary przeprowadzono w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 528) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		°	'	"	°	'	"
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	52	16	31,0	21	06	40,3
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	52	16	31,9	21	06	44,1
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	52	16	32,8	21	06	48,2
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	52	16	33,3	21	06	50,7
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 70°	52	16	34,0	21	06	53,6
6	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 70°	52	16	33,2	21	06	43,8
7	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 70°	52	16	31,3	21	06	47,9
8	GKP – na azymucie anten sektorowych 190°	52	16	30,0	21	06	39,1
9	GKP – na azymucie anten sektorowych 190°	52	16	28,0	21	06	38,5
10	GKP – na azymucie anten sektorowych 190°	52	16	25,7	21	06	37,8
11	GKP – na azymucie anten sektorowych 190°	52	16	23,5	21	06	37,2
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 190° - w odległości 299m od anteny	52	16	21,3	21	06	36,6
13	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 190°	52	16	25,6	21	06	40,2
14	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 190°	52	16	26,1	21	06	35,5
15	GKP – na azymucie anten sektorowych 310°	52	16	31,3	21	06	38,4
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 310°	52	16	32,8	21	06	35,6
17	GKP – na azymucie anten sektorowych 310°	52	16	34,2	21	06	32,8
18	GKP – na azymucie anten sektorowych 310°	52	16	35,7	21	06	30,0
19	GKP – na azymucie anten sektorowych 310°	52	16	35,0	21	06	31,2
20	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 310°	52	16	33,0	21	06	31,4
21	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 310°	52	16	35,2	21	06	34,3
22	GKP – na azymucie anteny radiolinii 3°	52	16	31,5	21	06	39,5
23	GKP – na azymucie anteny radiolinii 3°	52	16	33,5	21	06	39,6
24	GKP – na azymucie anteny radiolinii 149°	52	16	30,0	21	06	40,2
25	GKP – na azymucie anteny radiolinii 149°	52	16	29,0	21	06	41,2
26	GKP – na azymucie anteny radiolinii 158°	52	16	30,2	21	06	39,8
27	GKP – na azymucie anteny radiolinii 158°	52	16	28,8	21	06	40,7
28	GKP – na azymucie anteny radiolinii 164°	52	16	29,4	21	06	40,1
29	GKP – na azymucie anten radiolinii 269°	52	16	30,8	21	06	37,9
30	GKP – na azymucie anten radiolinii 269°	52	16	30,7	21	06	34,3

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Poprawka (P) (od zleceniodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
						E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	2,0	2,3	0,0061	0,6	1,53	4,4	0,0117	0,16	0,16
2	2,0	2,3	0,0061	0,6	1,53	4,4	0,0117	0,16	0,16
3	2,0	1,8	0,0049	0,5	1,53	3,5	0,0094	0,13	0,13
4	2,0	1,2	0,0031	0,3	1,53	2,3	0,0060	0,08	0,08
5	w całym pionie	<1,0***	<0,0027	0,3****	1,53	<1,9	<0,0051	0,07	<0,07
6	2,0	3,6	0,0096	0,9	1,53	7,0	0,0185	0,25	0,25
7	2,0	2,3	0,0061	0,6	1,53	4,4	0,0117	0,16	0,16
8	2,0	1,6	0,0043	0,4	2,22	4,5	0,0119	0,16	0,16
9	2,0	1,5	0,0040	0,4	2,22	4,2	0,0111	0,15	0,15
10	2,0	1,8	0,0049	0,5	2,22	5,1	0,0136	0,18	0,19
11	2,0	1,4	0,0037	0,4	2,22	3,9	0,0102	0,14	0,14
12	2,0	1,5	0,0040	0,4	2,22	4,2	0,0111	0,15	0,15
13	2,0	1,7	0,0046	0,4	2,22	4,8	0,0128	0,17	0,18
14	2,0	1,6	0,0043	0,4	2,22	4,5	0,0119	0,16	0,16
15	2,0	2,1	0,0055	0,5	2,11	5,5	0,0146	0,20	0,20
16	2,0	2,3	0,0061	0,6	2,11	6,1	0,0162	0,22	0,22
17	2,0	1,8	0,0049	0,5	2,11	4,9	0,0129	0,17	0,18
18	2,0	1,6	0,0043	0,4	2,11	4,3	0,0113	0,15	0,16
19	2,0	1,3	0,0033	0,3	2,11	3,4	0,0089	0,12	0,12
20	2,0	1,4	0,0037	0,4	2,11	3,7	0,0097	0,13	0,13

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Poprawka (P) (od zleceńodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
						E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
21	2,0	1,6	0,0043	0,4	2,11	4,3	0,0113	0,15	0,16
22	2,0	2,3	0,0061	2,6	1,00	4,9	0,0130	0,18	0,18
23	2,0	1,8	0,0049	2,1	1,00	3,9	0,0103	0,14	0,14
24	2,0	1,4	0,0037	0,9	1,00	2,3	0,0061	0,08	0,08
25	2,0	1,6	0,0043	1,0	1,00	2,6	0,0069	0,09	0,09
26	2,0	1,4	0,0037	0,9	1,00	2,3	0,0061	0,08	0,08
27	2,0	1,5	0,0040	0,8	1,00	2,3	0,0061	0,08	0,08
28	2,0	1,5	0,0040	0,8	1,00	2,3	0,0061	0,08	0,08
29	2,0	2,3	0,0061	1,4	1,00	3,7	0,0098	0,13	0,13
30	2,0	1,8	0,0049	1,1	1,00	2,9	0,0077	0,10	0,11

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników;

*** - wynik poniżej dolnego progu wskazań zestawu pomiarowego;

**** - niepewność dla dolnej granicznej wartości wskazań zestawu pomiarowego;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych (z wyjątkiem pionu nr 12) przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu oraz parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a poprawek przedstawionych w pkt. 2.1 oraz tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji (na podstawie wytycznych zleceńodawcy oraz zidentyfikowanych źródeł pola-EM) wynosi:

- $E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego
- $H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Zabki, ul. Piłsudskiego 180a, dz. nr 1/8 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej T – Mobile Polska S. A. „20860(81252NI)” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW


- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

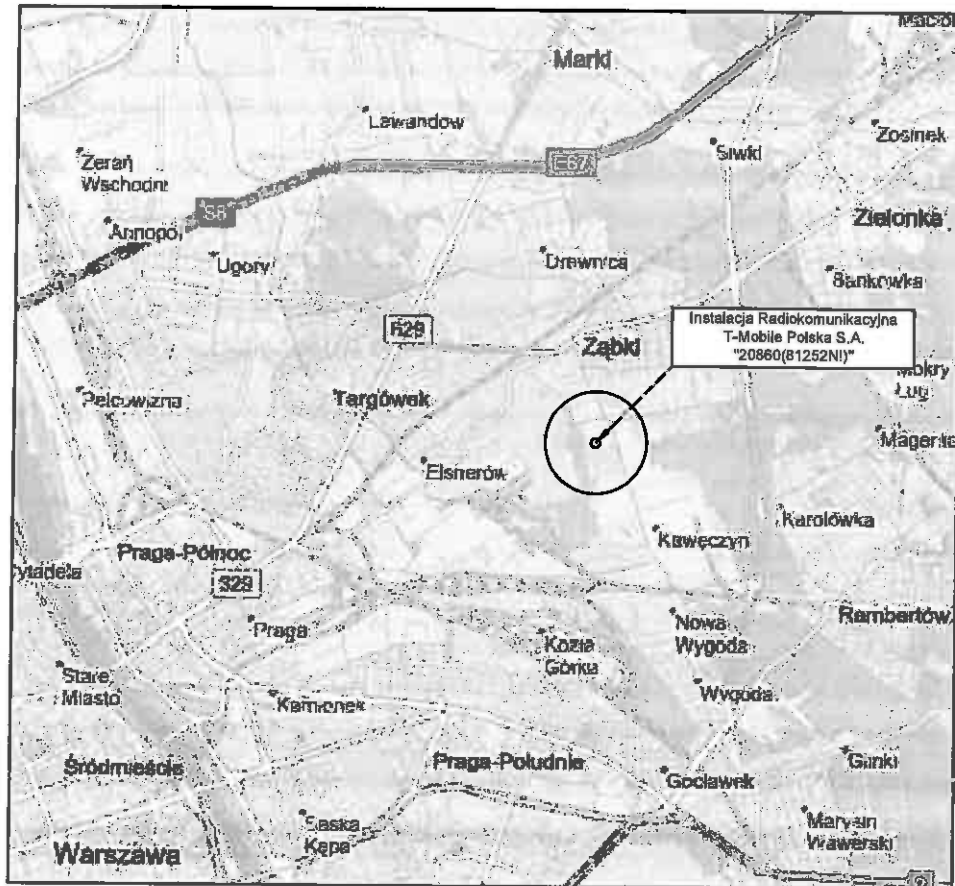
Sprawozdanie opracował:


Specjalista ds. pomiarów

Łukasz Ignatowski
03.06.2020 r.

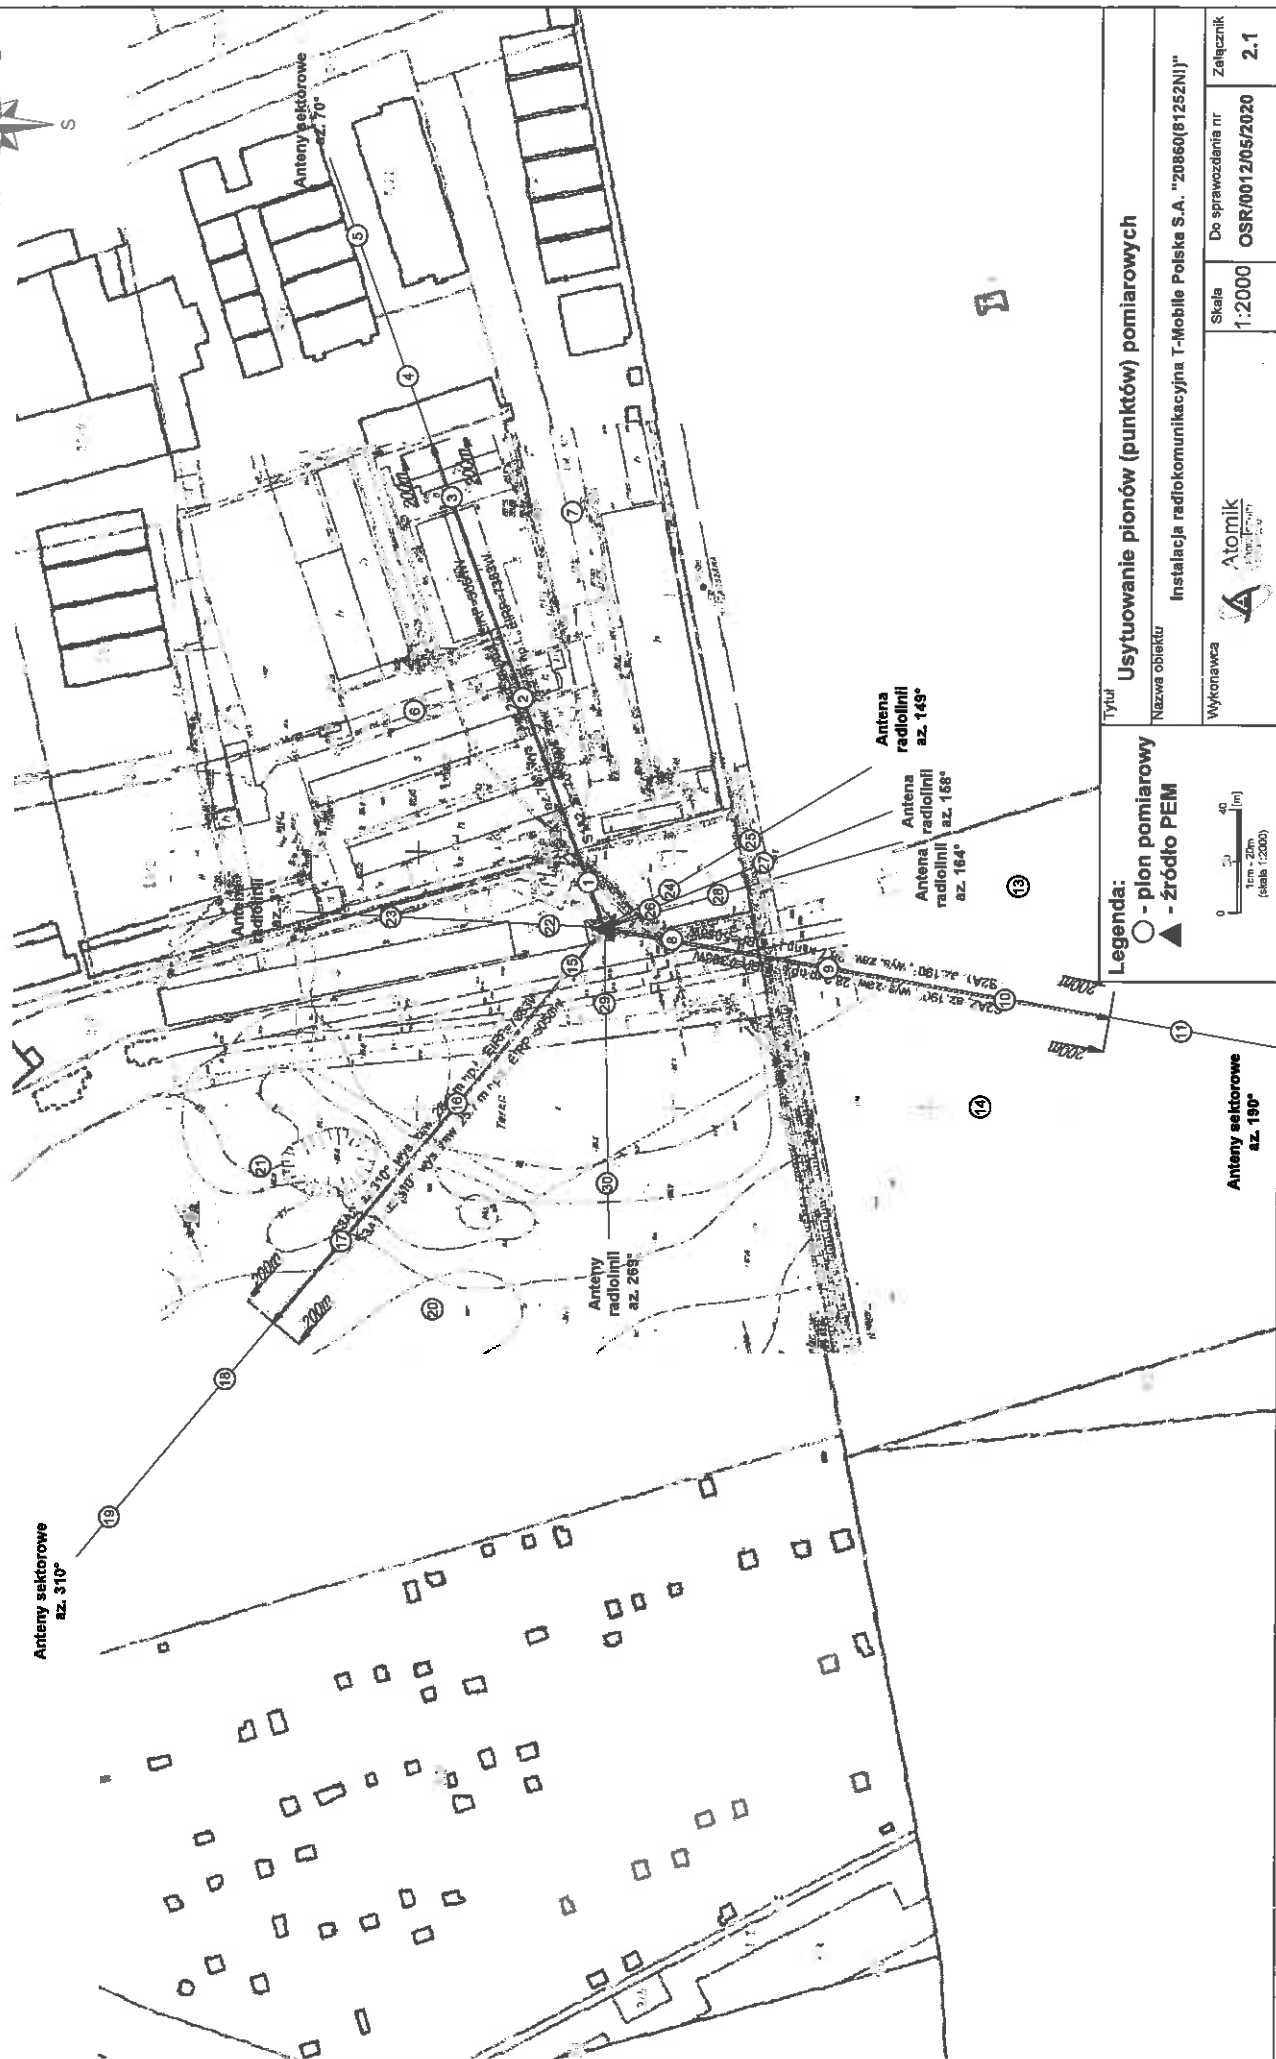
Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium

inż. Krzysztof Teofilak
03.06.2020 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA



Tytuł	Lokalizacja stacji	Skala	_____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. "20860(81252NI)"	Do sprawozdania nr	OSR/0012/05/2020
Wykonawca	 Atomik Laboratorium Badawcze	Załącznik	1



Legenda:
 ○ - pion pomiarowy
 ▲ - źródło PEM



Tytuł
Uytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Nazwa obiektu
 Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. "20860(81252NI)"

Wykonawca	Atomik	Do sprawozdania nr	Załącznik
	Atomik	1:2000	OSR/0012/05/2020
			2.1