

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dla zadania „Dostawa i montaż regałów przesuwnych
w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie
przy ul. Komunalnej 8 oraz demontaż istniejących regałów w budynku przy
ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i ich montaż w pomieszczeniu magazynowym przy
ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu**

Miejsce realizacji zamówienia: budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Komunalnej 8, 05-250 Radzymin oraz pomieszczenie magazynowe budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1, 05-200 Zagościńcu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- I. Zakup przez Zamawiającego torów jezdnych oraz regałów przesuwnych metalowych dwustronnych, transport oraz montaż przez Wykonawcę torów jezdnych i regałów przesuwnych metalowych dwustronnych w pomieszczeniu archiwalnym na I i II piętrze w budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie o następujących parametrach technicznych:
 - 1) szyny nawierzchniowe z najazdami;
 - 2) szyny zamontowane prostopadle do dłuższej ściany pomieszczenia;
 - 3) układ jezdny dostosowany do rozmieszczeń belek stropowych oraz zgodnie z wytycznymi związanymi z przenoszeniem obciążeń. Zamawiający wymaga, aby szyny zamontowane były na każdej belce stropowej: ilość belek – 16 szt., z rozstawem co 60 cm, (rzut układu belek – rys. nr 1, przekrój belki stropowej – rys. nr 2, przekrój pustaka stropowego – rys. nr 3);
 - 4) maksymalne obciążenie na półkę – 45kg/mb;
 - 5) liczba poziomów półek – 6;
 - 6) mechanizm przesuwu – korbowy;
 - 7) wysokość półki na wysokość kartonu archiwalnego.

Szkic rzutu pomieszczenia na I piętrze stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; szkic rzutu pomieszczenia na II piętrze stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Zdjęcie pomieszczeń: rys. nr 4 i 5.

- II. Demontaż istniejących regałów z budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie, transport oraz ponowny montaż regałów w pomieszczeniu magazynowym budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu (parter budynku).

Zdjęcie regałów do demontażu stanowi rys. nr 6 i 7.

- III. Sprawowanie serwisu gwarancyjnego.

Regały muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wymagane przez PN.

Materiały oraz niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, ich wartość należy wkalkulować w ofercie cenowej.

W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji.


Prace montażowe mogą być wykonane w dni powszednie. Montaż w dni wolne od pracy będzie wymagał wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz za prawidłowy jego montaż (zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi).


Zlecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń archiwalnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Z up. Zarządu Powiatu
Wołomińskiego



Andrzej Nocoń

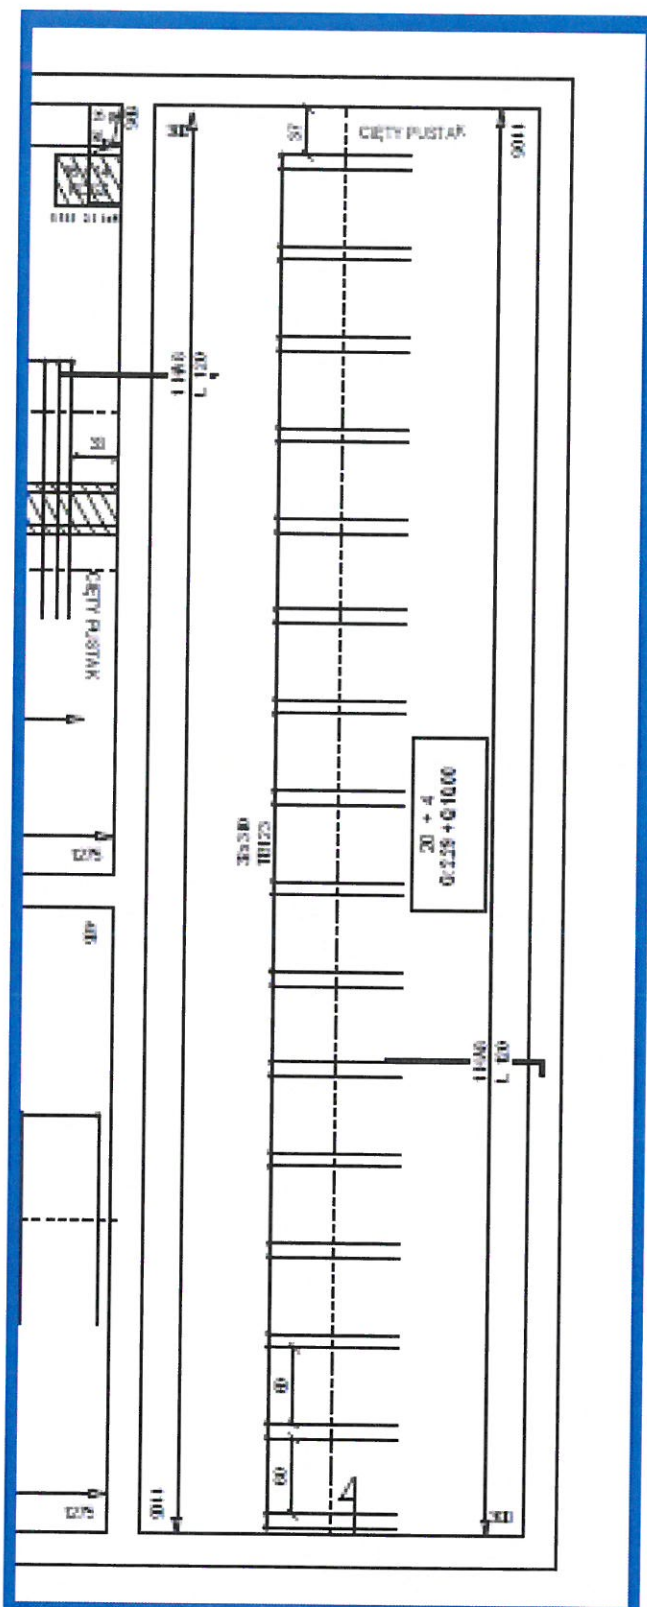

Rys. nr 1 – rzut układu belek

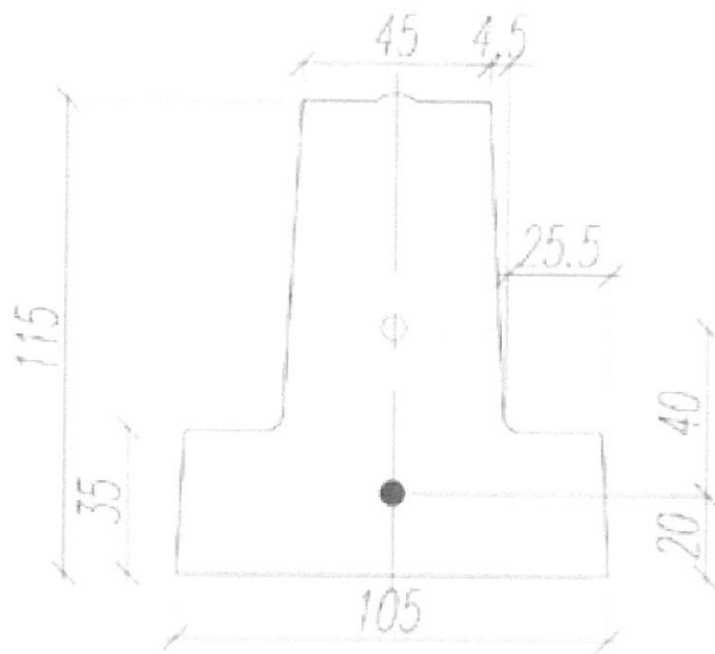

Rys. nr 2 – przekrój belki stropowej

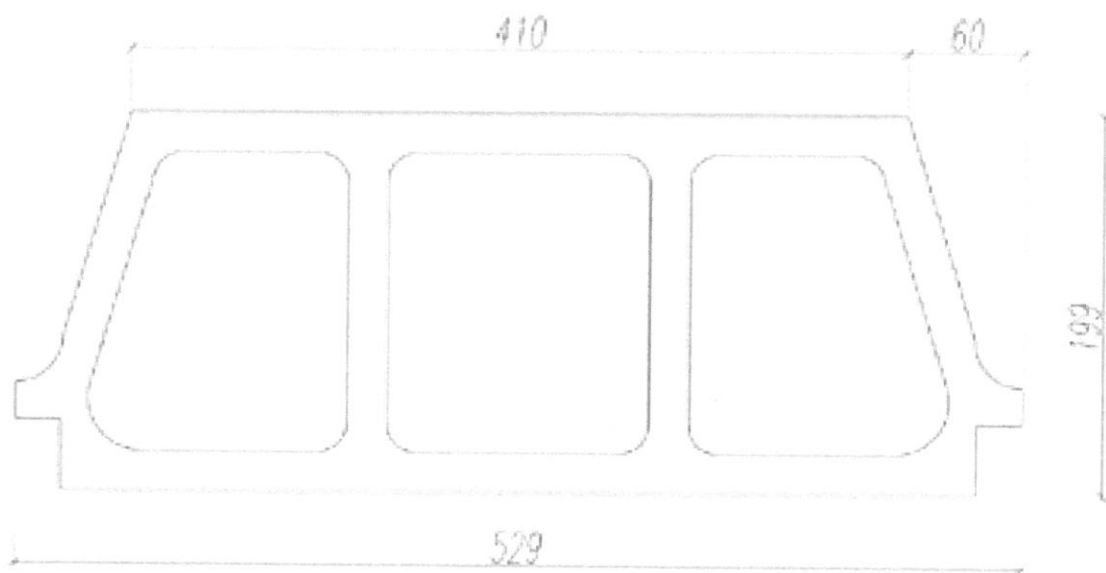

Rys. nr 3 – przekrój pustaka stropowego



Rys. nr 4 – podciąg w pomieszczeniu na I piętrze



Rys. nr 5 – pomieszczenie na II piętrze



Rys. nr 6



Rys. nr 7