


OKNO O1

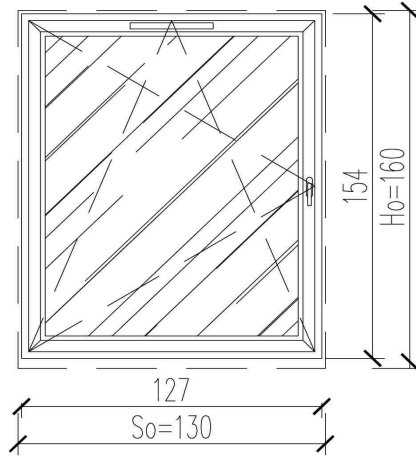

PARTER WYKONAĆ - 5 szt.

I PIĘTRO WYKONAĆ - 4 szt.

II PIĘTRO WYKONAĆ - 4 szt.

RAZEM O1 WYKONAĆ: 13 szt.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

 $S_z \times H_z = 127 \times 154 \text{ cm}$ $S_o \times H_o = 130 \times 160 \text{ cm}$ Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego
 $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$

- OKNO ALUMINIOWE JEDNOSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)

- OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM

- OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY


- OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.

- KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

- PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ

OKNO O1*

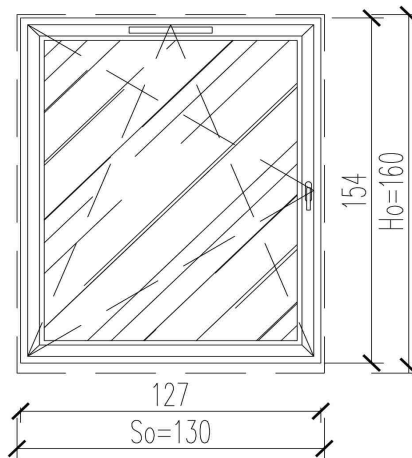

PARTER WYKONAĆ - 2 szt.

I PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.

II PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.

RAZEM O1* WYKONAĆ: 2 szt.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

 $S_z \times H_z = 127 \times 154 \text{ cm}$ $S_o \times H_o = 130 \times 160 \text{ cm}$ Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego
 $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$

- OKNO ALUMINIOWE JEDNOSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)

- OKNO SZKLONE SZKŁEM MLECZNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM

- OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY



- OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.



- KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

- PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ

UWAGA: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. PW-AB/41

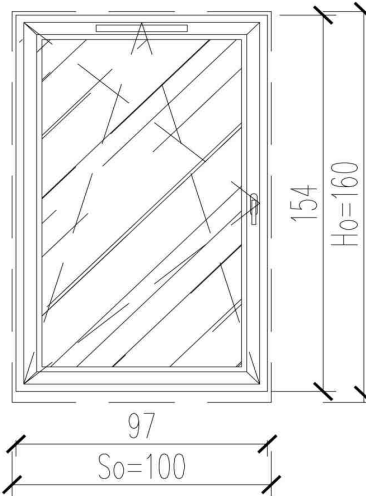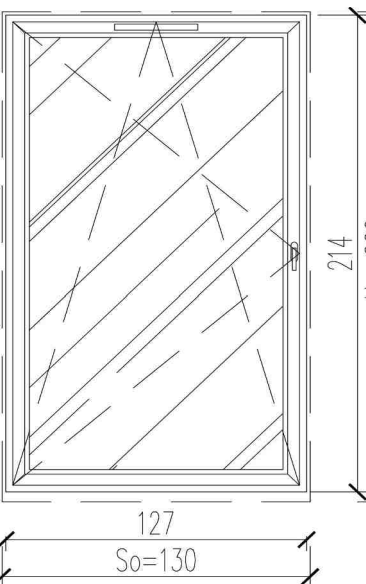

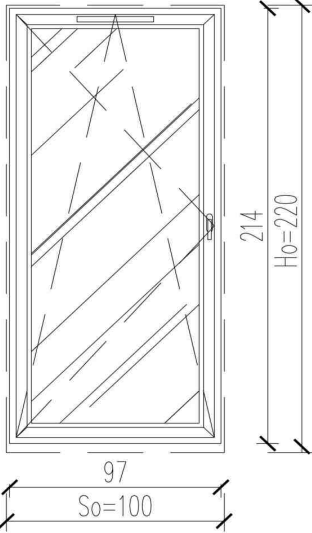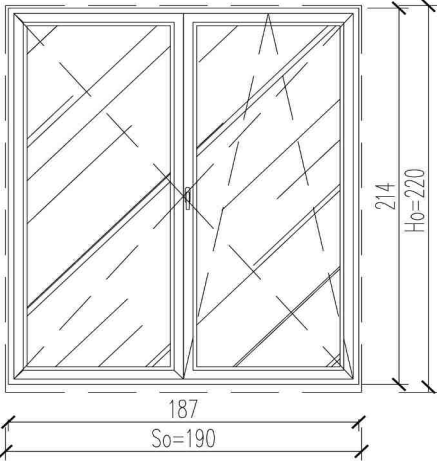




OKNO O2	PARTER WYKONAĆ - 1 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.
	RAZEM O2 WYKONAĆ: 1 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 97 \times 154 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 100 \times 160 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO ALUMINIOWE JEDNOSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNIE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.
	<ul style="list-style-type: none"> • KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA
	<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ 	
OKNO O3	PARTER WYKONAĆ -0 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 3 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 3 szt.
	RAZEM O3 WYKONAĆ: 6 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 127 \times 214 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 130 \times 220 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO ALUMINIOWE JEDNOSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNIE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.
	<ul style="list-style-type: none"> • KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA
	<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ 	

OKNO O4	PARTER WYKONAĆ - 0 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	RAZEM O4 WYKONAĆ: 2 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 97 \times 214 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 100 \times 220 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO ALUMINIOWE JEDNOSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNIE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
<ul style="list-style-type: none"> OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ. 	
<ul style="list-style-type: none"> KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STALOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA 	
<ul style="list-style-type: none"> PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 	
<ul style="list-style-type: none"> PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓLWY WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ 	
OKNO O5	PARTER WYKONAĆ - 0 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	RAZEM O5 WYKONAĆ: 2 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 187 \times 214 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 190 \times 220 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO ALUMINIOWE DWUSKZYDŁOWE, OTWIERALNO-UCHYLNIE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.
<ul style="list-style-type: none"> KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STALOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA 	
<ul style="list-style-type: none"> PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 	

• PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR.
3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK, O
DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG
ZESTAWNIENIA PONIŻEJ

OKNO O6	PARTER WYKONAĆ - 0 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.
	RAZEM O6 WYKONAĆ: 1 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 377 \times 229 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 380 \times 235 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> • ZESTAW OKIENNY ALUMINIOWY TRÓJSKZYDŁOWY. DWA SKRAJNE POLA OTWIERALNO- UCHYLNE, POLE ŚRODKOWE TYLKO OTWIERALNE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE NA KAŻDYM SKRZYDLE
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON NA KAŻDYM SKRZYDLE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.
<ul style="list-style-type: none"> • KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA 	
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 	
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ 	
OKNO O7	PARTER WYKONAĆ - 0 szt.
	I PIĘTRO WYKONAĆ - 0 szt.
	II PIĘTRO WYKONAĆ - 1 szt.
	RAZEM O7 WYKONAĆ: 1 szt.
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE :
	$S_z \times H_z = 377 \times 244 \text{ cm}$
	$S_o \times H_o = 380 \times 250 \text{ cm}$
	Wsp. przenikania ciepła zestawu okiennego $U_w \leq 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$
	<ul style="list-style-type: none"> • ZESTAW OKIENNY ALUMINIOWY TRÓJSKZYDŁOWY. DWA SKRAJNE POLA OTWIERALNO- UCHYLNE, POLE ŚRODKOWE TYLKO OTWIERALNE. OKNO NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. PROFILE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATE)
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO SZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, ZEPOLONYM, BEZPIECZNYM, BEZBARWNYM
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE NA KAŻDYM SKRZYDLE
	<ul style="list-style-type: none"> • OKNO WYPOSAŻONE W KONTRAKTRON NA KAŻDYM SKRZYDLE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.
<ul style="list-style-type: none"> • KLAMKA W KOLORZE OKNA. OKUCIA STAŁOWE Z NAKŁADKAMI Z PVC W KOLORZE OKNA 	
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY ZEWNĘTRZNE WG ZESTAWIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 	
<ul style="list-style-type: none"> • PARAPETY WEWNĘTRZNE Z GRANITU POLEROWANEGO, GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ 	

**UWAGA: PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA RZECZYWISTYCH OBMIARÓW
WSZYSTKICH OTWORÓW**

PARAPET PA-1	9 SZT.
	WYMIARY S x H= 47x136cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-2	2 SZT.
	WYMIARY S x H= 55x106cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-3	6 SZT.
	WYMIARY S x H=27x130cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-4	6 SZT.
	WYMIARY S x H=42x135cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-5	1 SZT.
	WYMIARY S x H=67x106cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-6	2 SZT.
	WYMIARY S x H=27x193cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
PARAPET PA-7	2 SZT.
	WYMIARY S x H=45x385cm
	• PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY GR. 3cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM- PADANG DARK ,O DROBNYM UZIARNIENIU
SYMBOLE PARAPETÓW PODANO NA RYSUNKACH BUDOWLANYCH	


UWAGA: PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA RZECZYWISTYCH OBMIARÓW WSZYSTKICH OTWORÓW

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH

STR. 6

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ1

1 SZT.

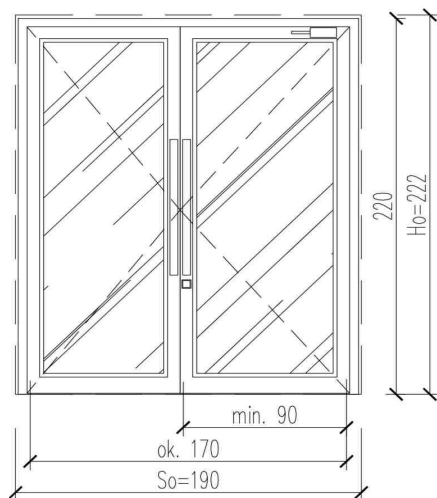

WYMIARY OTWORU: $S_o \times H_o = 190 \times 222$ cm

Wsp. przenikania ciepła zestawu drzwiowego
 $U_w \leq 1,7 \text{ Wm}^2/\text{K}$

- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (SKRZYDŁO CZYNNE - PRAWĘ), O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ. MOCOWANIE TAFLI SZKŁA-MECHANICZNE. PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNOPOPIELATY)

- USZCZELKI EPDM. ZŁĄCZKI NAROŻNE, WKRETY, ŚRUBY ITP. ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE PROFILI.

- DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, BEZ SŁUPKA ŚRODKOWEGO. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDŁE CZYNNYM (PRAWĘ) OTWARTYM NA NA 90° - MIN. 90cm. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY 2 SKRZYDŁACH OTWARTYCH NA 90° - MIN. 120cm. SKRZYDŁO BIERNE WYPOSAŻONE W RYGIEL GÓRA-DÓŁ.

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK I WKŁADKĘ NA KLUCZ. DOSTARCZYĆ 2 KLUCZE.

- DRZWI PEŁNIĄ ROLĘ OTWORÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. DRZWI OTWIERANE ZA POMOCĄ SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, ŁAŃCUCHOWYCH

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OLEJOWY


- DRZWI WYPOSAŻYĆ W ANTABY ZE STALI NIERDZEWNEJ (WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA)

- WYPEŁNIENIE ZESTAWU SZKŁEM ZESPOLONYM, BEZPIECZNYM, PRZEZIERNYM.

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W KONTRAKTON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ2

1 SZT. (PRAWĘ)

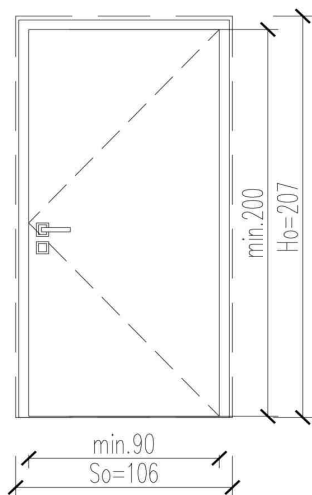

WYMIARY OTWORU: $S_o \times H_o = 106 \times 207$ cm

Wsp. przenikania ciepła zestawu drzwiowego
 $U_w \leq 1,7 \text{ Wm}^2/\text{K}$

- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE (PRAWĘ), O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ-CIEPŁEJ. DRZWI PEŁNE, WYPEŁNIENIE WĘŁNA MINERALONA DRZWI W KOLORZE RAL 7047 (JASNOPOPIELATY)

- USZCZELKI EPDM. ZŁĄCZKI NAROŻNE, WKRETY, ŚRUBY ITP. ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE PROFILI.

- DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDŁE OTWARTYM NA NA 90° - MIN. 90cm.

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK I WKŁADKĘ NA KLUCZ. DOSTARCZYĆ 2 KLUCZE.

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W KONTRAKTON, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU INSTALACJI ALARMOWEJ.

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI (WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA) W KOLORZE SREBRNYM

UWAGA: PRZED REALIZACJĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA RZECZYWISTYCH OBMIARÓW WSZYSTKICH OTWORÓW

