


Furtka wypetniona panelem

Elementy składowe furtki:

- słup furtki: profil 60x60 mm
- rama furtki: profil 40x40 mm
- zawiasy regulowane: 16
- zamek na klucz, klamka
- wypetnienie: panel

Wzór furtki (wypetnienie panel):

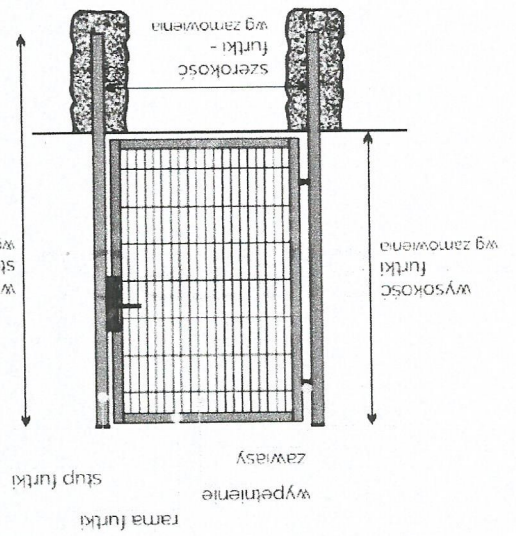


Wzór bramy do 7mb (wypetnienie profil):

- słup najazdowy: 80x80 mm
- szyna jezdna - wymiar: 80x80 mm
- wózki rolkowe
- uchwył do przesuwania bramy
- zamek na klucz
- wypetnienie bramy: profil 20x20 mm
- wymiary: wg zamowienia (do 7mb)

Elementy składowe bramy:

Brama przesuwana wypetniona profilem (do 7mb)

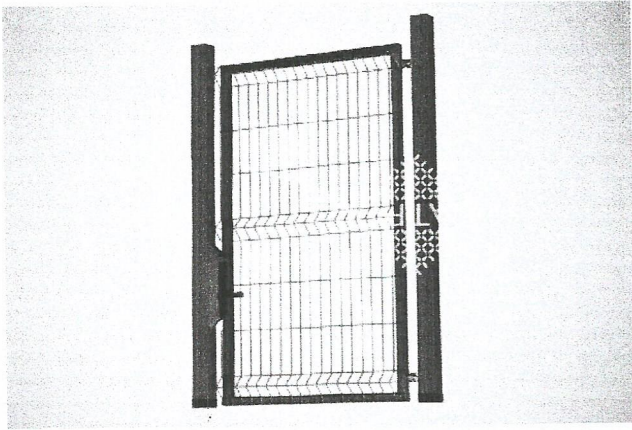

Podmurówka zagęębiona min. 80 cm

POMURÓWKI – 30 CM, SZEROKOŚĆ – 20 CM

WYSOKOŚĆ PANELI – 180 CM, WYSOKOŚĆ

NA PODMURÓWCE BETONOWEJ WYLEWANEJ.

Z GOTOWYCH PANELI DRUCIANYCH I SŁUPKÓW

OGRODZENIE SYSTEMOWE

rys. 3°