


1. Ścianka gk do demontażu. W tej ściance (3,3x2,2) zamontowane jest dwustanowiskowe okno dla interesantów o szer. 2,45 i wys. 1,2 m, która trzeba zdemontować, a po wstawieniu nowej ścianki ponownie zamontować. Demontaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca.
2. Istniejące gniazdko szt. 5 oraz wejścia do Internetu szt. 3, które trzeba zdemontować, a po wstawieniu nowej ścianki ponownie zamontować. Demontaż należy przeprowadzić ostrożnie. Za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca.
3. Dwie świetłówki rastrowe, które należy zdemontować w celu ponownego zamontowania w pomieszczeniu.
4. Istniejące przewody od klimatyzacji w pokojach.

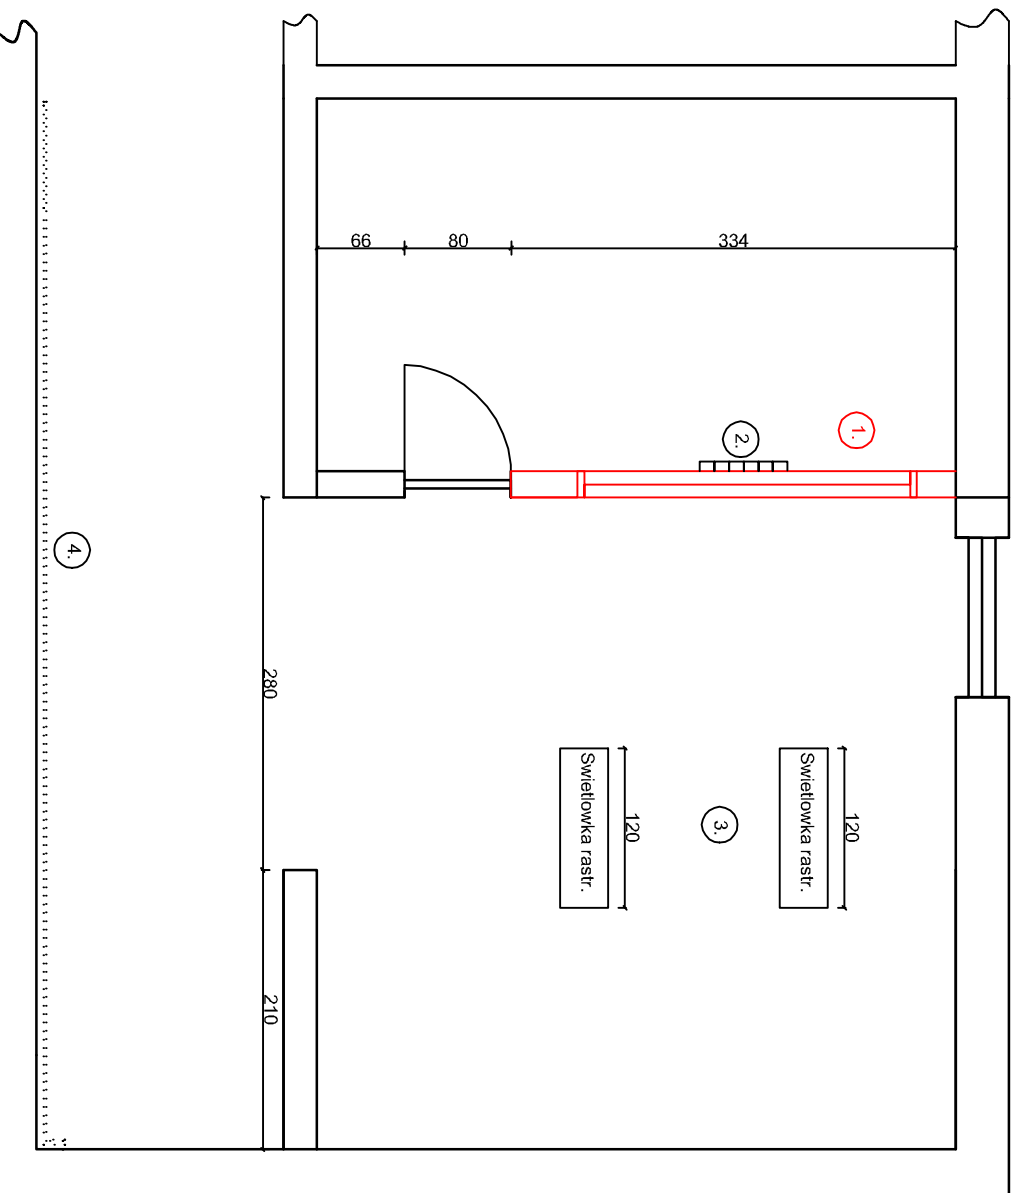

Rysunek:	Pomieszczenia wewn WOZ, stan obecny
Data:	5.10.2016
Autor:	mgr inż Rafał Laskowski